





Gestellbefestigung mit Stockschrauben

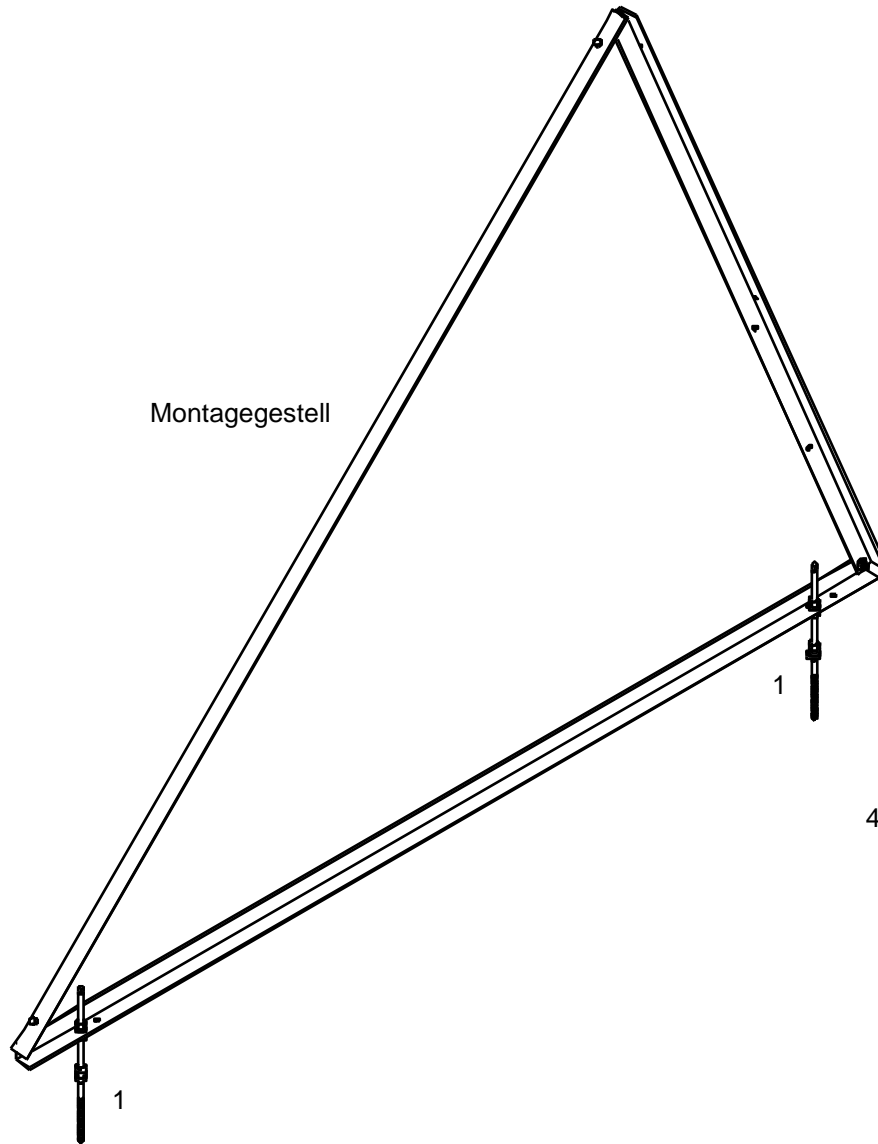

Gestell mit Stockschraube (1) auf fester Holzunterlage befestigen!

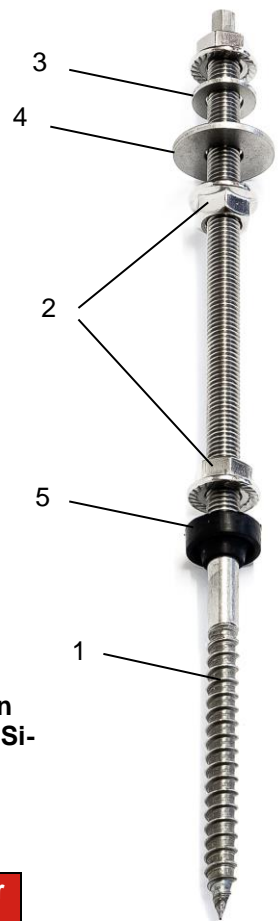

HINWEIS!

Alle Schrauben und Muttern für tragende Verbindungen sind mit Hilfe eines geeichten Drehmomentschlüssels anzuziehen. Die zugehörige Drehmoment-Tabelle ist in den „Sicherheits- und Montagehinweisen für Flachkollektoren“ zu finden.

Pos.	ANR	Bezeichnung / Benennung	Pro Garnitur 03453
1	1000192053	Stockschraube M12 x 300 mm	2
2	29277	SK-Mutter mit Flansch M12 DIN 6923 A2	6
3	29211	Fächerscheibe M12 – 13.0 mm DIN 125 A2	2
4	29222	Scheibe 13.0 mm DIN 9021 – A2	2
5	08929	Gummidichtung	2